




DINO Self propellers

DINO Selbstfahrer und Raupenbühnen




DINO 185XTC II

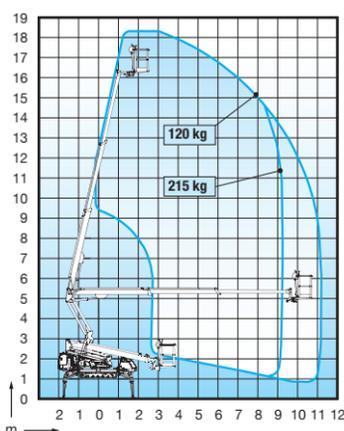

Max. Arbeitshöhe	18,50 m
Max. Plattformhöhe	16,50 m
Max. seitliche Reichweite	11,20 m
Abstützbreite	3,54 / 3,95 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	proportional
Transportlänge	5,93 m
Transportbreite	1,40 / 1,18 m
Transporthöhe	1,98 m
Gewicht	2860 kg
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor	std, Kubota 17,3 kW
Gummikettenlänge	1,93 m
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	43 %
Max. Nivellierneigung	16°
Geschwindigkeit	1,4 / 2,4 km/h
Funksteuerung	optional
Automatische Nivellierung	optional
Elektromotor	optional




DINO 220XTC II

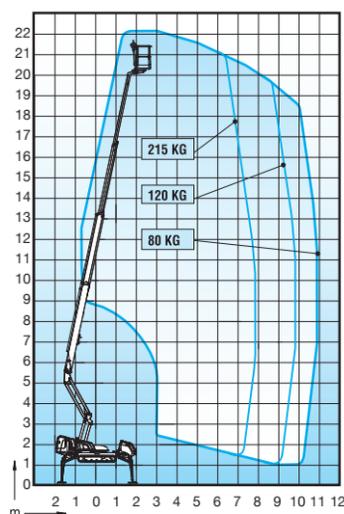

Max. Arbeitshöhe	22,10 m
Max. Plattformhöhe	20,10 m
Max. seitliche Reichweite	11,00 m
Abstützbreite	3,54 / 3,95 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	proportional
Transportlänge	6,30 m
Transportbreite	1,40 / 1,18 m
Transporthöhe	1,98 m
Gewicht	3060 kg
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor	std, Kubota 17,3 kW
Gummikettenlänge	1,93 m
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	43 %
Max. Nivellierneigung	16°
Geschwindigkeit	1,4 / 2,4 km/h
Funksteuerung	optional
Automatische Nivellierung	optional
Elektromotor	optional




RHINO 185XTS

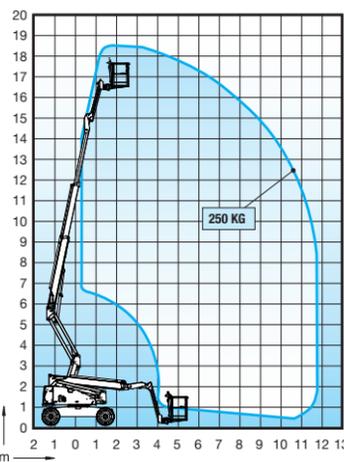

Max. Arbeitshöhe	18,50 m
Max. Plattformhöhe	16,50 m
Max. seitliche Reichweite	11,70 m
Korblast	250 kg
Plattformgröße	0,8 x 1,8 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	proportional
Jib	1,6 m / ±75°
Transportlänge	7,17 m
Min. Transportlänge	5,27 m
Transportbreite	2,29 m
Transporthöhe	2,56 m
Gewicht	8000 kg
Vierradantrieb	standard
Lenkung	2WS
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor	standard
Generator 3,5 kW	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	45 %
Geschwindigkeit	6,0 / 1,0 km/h




RHINO 220XSE

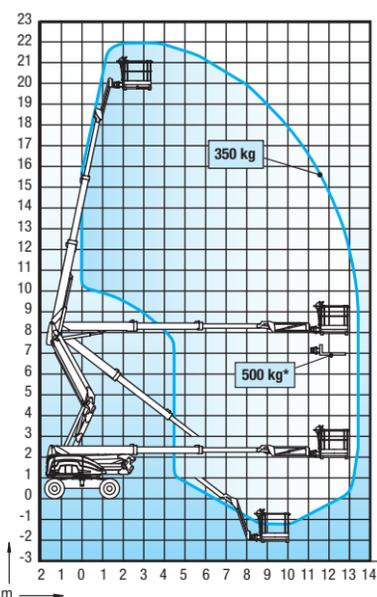

Max. Arbeitshöhe	21,95 m
Max. seitliche Reichweite	13,40 m
Korblast	350 kg
Plattformgröße	1,3 x 2,4 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Korbarm	1,6 m / 150°
Transportlänge *	8,15 m
Transportbreite	2,55 m
Korb entfernt	2,33 m
Transporthöhe	2,56 m
Up and over	8,45 m
Gewicht *	11900 kg
Dieselmotor	Deutz 36,3 kW
Max. Nivellierung	5°
Steigfähigkeit (4WD)	40 %
Geschwindigkeit	6,0/1,0 km/h
Bodenfreiheit	0,43 m
Radstand	2,67 m
Aussenwenderadius 2WS	5,50 m
Überhang (zur Seite)	0,60 m
Reifen (Schaumfüllung)	355/55D625
Hydraulische Stützen	optional
Funkfernsteuerung	optional
Ausleger	Gelenk- und Teleskopausleger, Korbarm
Zusätzliche Informationen	100% Zuschaltbare Differentialsperre
*) mit Standardausstattung	




*) Korb auf Palettengabeln festmontiert

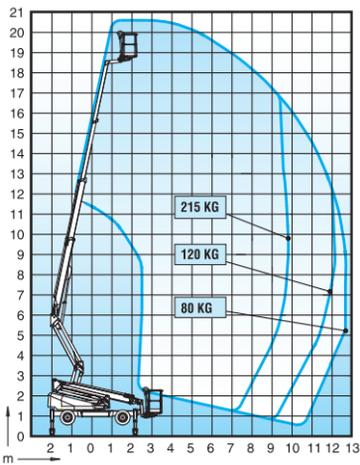

Max. Arbeitshöhe	20,50 m
Max. Plattformhöhe	18,50 m
Max. seitliche Reichweite	12,60 m
Abstützbreite	4,0 / 4,4 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	90 °
Steuerung	proportional
Transportlänge	5,85 m
Transportbreite	1,99 m
Transporthöhe	2,29 m
Gewicht	4200 kg
Vierradantrieb	standard
Lenkung: Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Hundegang	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor, Kubota 18,5 kW	standard
Elektromotor	optional
Automatische Nivellierung	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	35 %
Geschwindigkeit	4,7 / 1,5 km/h




RHINO 240RXT

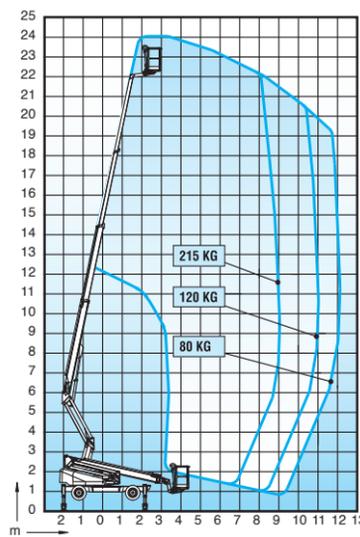

Max. Arbeitshöhe	24,00 m
Max. Plattformhöhe	22,00 m
Max. seitliche Reichweite	12,10 m
Abstützbreite	4,0 / 4,4 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	90 °
Steuerung	proportional
Transportlänge	6,65 m
Transportbreite	1,99 m
Transporthöhe	2,27 m
Gewicht	4420 kg
Vierradantrieb	standard
Lenkung: Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Hundegang	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor, Kubota 18,5 kW	standard
Elektromotor	optional
Automatische Nivellierung	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	35 %
Geschwindigkeit	4,7 / 1,5 km/h



RHINO 265RXT

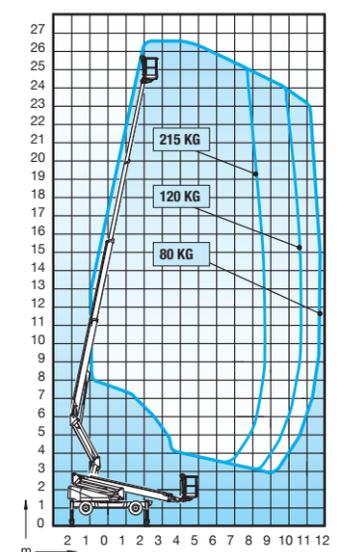

Max. Arbeitshöhe	26,50 m
Max. Plattformhöhe	24,50 m
Max. seitliche Reichweite	11,70 m
Abstützbreite	4,0 / 4,4 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	90 °
Steuerung	proportional
Transportlänge	7,17 m
Transportbreite	2,11 m
Transporthöhe	2,41 m
Gewicht	4500 kg
Vierradantrieb	standard
Lenkung: Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Hundegang	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor, Kubota 18,5 kW	standard
Elektromotor	optional
Automatische Nivellierung	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	35 %
Geschwindigkeit	4,7 / 1,5 km/h



DT 3500L

DT 3500L Anhängers

Gewicht	410 kg
Länge	6,20 m
Breite	2,07 m
Nutzlast	3050 kg



DINOLIFT

Up to the Job

Dinolift Oy ist ein finnisches Unternehmen, das auf die Fertigung und Marketing hochwertiger Hubarbeitsbühnen spezialisiert ist. DINO-Hubarbeitsbühnen sind für Ihre hohe Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit bekannt. Die DINO-Arbeitsbühnen werden weltweit in über 40 Ländern verkauft, 75% von der Produktion wird exportiert. Die hauptsächlichen Märkte des Unternehmens sind in Skandinavien und in Nordeuropa.

Technische Änderungen vorbehalten.



SCHULER & SCHULER AG
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
 www.schuler-schuler.ch