

S2770/3370/3970RT

PLATE-FORME CISEAUX COMPACT 4x4



- Ciseau compact thermique tout terrain
- Performance excellente tout terrain
- Facile à utiliser
- Extension coulissante pour déport supplémentaire
- Idéale pour travailler à l'extérieur dans des endroits étroits

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

PLATE-FORME CISEAUX COMPACT 4x4

S2770/3370/3970RT

DIMENSIONS	S2770RT	S3370RT	S3970RT
Hauteur de travail	10,23m	12,1m	13,9m
Hauteur de plancher maximum (A)	8,23m	10,1m	11,9m
Longueur plateforme (B)	2,71m x 1,65m	2,71m x 1,65m	2,71m x 1,65m
Longueur plateforme (C) extension sortie	3,9m x 1,65m	3,9m x 1,65m	3,9m x 1,65m
Extension plateforme	1,2m	1,2m	1,2m
Largeur (D)	1,8m	1,8m	1,8m
Longueur hors-tout (E)	3,4m	3,4m	3,4m
Hauteur repliée (F)	2,59m	2,7m	2,95m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1,83m	2,0m	2,13m
Garde au sol	330mm	330mm	330mm

PERFORMANCE

Capacité de charge maximale	580kg	450kg	350kg
Translation possible a hauteur maxi.	8,23m	10,1m	11,9m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. Bras repliés	4,5km/h	4,5km/h	4,5km/h
Vitesse max. en élévation	0,5km/h	0,3km/h	0,3km/h
Temps d'élévation/descente	26/30 sec	50/60 sec	50/60 sec
Franchissement	35%	35%	30%
Pente maximale ratractable sur stabilisateur avant - arriere	6°	6°	7°
Pente maximale ratractable sur stabilisateur droit - gauche	10°	10°	11
Rayon de braquage intérieur	2,44m	2,44m	2,44m
Rayon de braquage extérieur	4,75m	4,75m	4,75m
Pneus	27 x 10,5-15 - gonfles mousse		
Commande	proportionnelle		
Traction	hydraulique 4WD		



MOTORISATION

Motorisation Moteur Diesel Kubota D902 22.5hp

POIDS

Poids à vide 2,800kg 3,620kg 3,790kg

RAYON DE BRAQUAGE

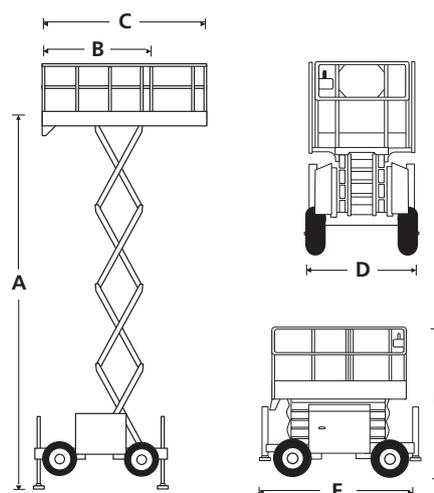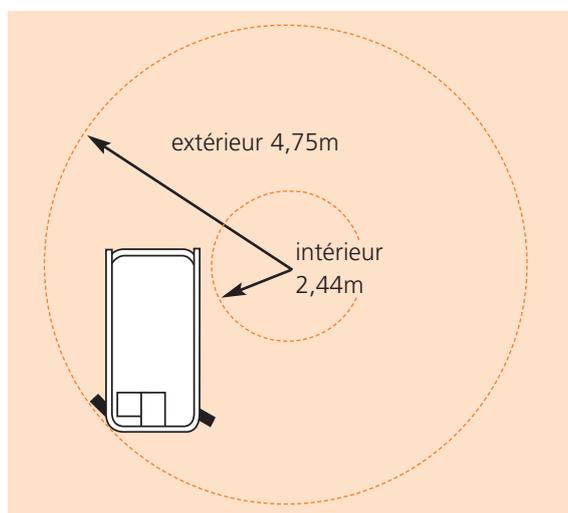

CARACTERISTIQUES STANDARD

- 4 roues motrices
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique
- Rallonge de plate-forme coulissante
- Pneus tout terrain, haute adhérence
- Commandes proportionnelles
- Alimentation embarquée
- Alarme de déplacement
- Alarme de descente
- Garde-corps repliables
- Valve d'abaissement manuel
- Feu jaune clignotant
- Essieu articulé
- Klaxon
- Garde-corps repliables
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Pneus non marquant
- Alimentation LPG
- Bi-carburant
- Générateur hydraulique 110 V/240 V
- Patins nylon

snorkel

SCHULER & SCHULER AG
HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch